

JOINTS METALLIQUES ET SEMI METALLIQUES

SPIRALES

GRI-GR-RR-RI



Description


Constitués d'un feuillard métallique enroulé en spirale et d'un garnissage intercalaire dont le choix est fait en fonction des conditions de pression, de température et du fluide véhiculé.

Domaines d'Applications

Spécialement adaptés pour les fortes pressions et les hautes températures pour gaz et liquides.
En substitution des joints plats pour obtenir de meilleurs résultats d'étanchéité.
Industries telles que : chimie, pétrochimie, centrale d'énergie, gaz, raffineries, chaufferie, papeterie, agroalimentaire, navales, sidérurgie, ...

Caractéristiques techniques

Coefficient de serrage	Valeur "m" = 2,5
Pression d'assise (mPa)	Valeur "Y" = 68,9

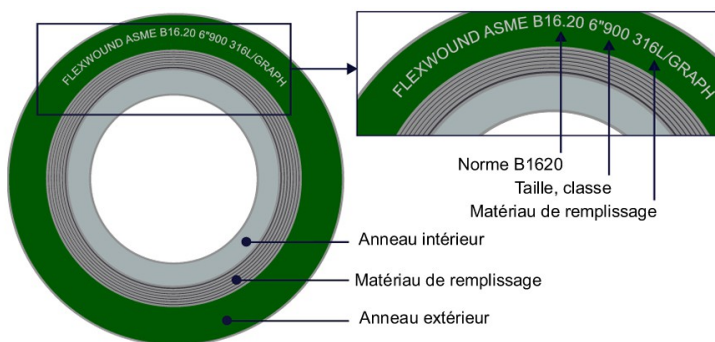

Modèles

Existent sans anneau ou avec un ou deux anneaux. L'anneau extérieur assure le centrage de la bride et fait office de limitateur d'écrasement. L'anneau intérieur assure le confinement radial et évite l'éclatement de la spirale.

Composition

Bandes d'enroulement :

Applications standards :	Acier inoxydable type 316 L
Autres :	Acier inoxydable 304 L-309-310-316 Ti-321 - ... Monel - Inconel - Alloy - Titane - Nickel ...

Matériaux de remplissage – température et pression maximales :

Vapeur-Hydrocarbures- Hydrogène – Oxygène – Fluides chimiques - Eau	Graphite de 98 et 99%	-200 °C +550 °C	350 Bar
Fluides Chimiques - Cryogénie - Gaz....	PTFE	-200 °C +260 °C	160 Bar
Gaz Chauds	Mica Thermiculite	-200 °C +900 °C	100 Bar

Matériaux de la bague de guidage :

Applications standards :	Acier carbone + Peinture Epoxy ou Inox 316 L et 304
Autres :	Monel- Inconel - Alloy - Hastelloy® ...

Matériaux de la bague de renfort intérieur :

Applications standards :	Inox 316 L
Autres :	Monel – Inconel

Fabrication selon les normes en vigueur : ASME B16,20, ASME B16,47, EN1514-2, EN12560-2 BM, EN1759-1, ...



Les valeurs sont seulement indicatives et sont enregistrées de l'essai en laboratoire. Ce document est à titre indicatif et ne peut pas être utilisé pour des réclamations. Nous restons à votre disposition pour toutes demandes spécifiques. Température et Pression non associées.